


Alle Konfigurationen liegen unter '...\\David\\Tld\\CODE\\VOIP2'

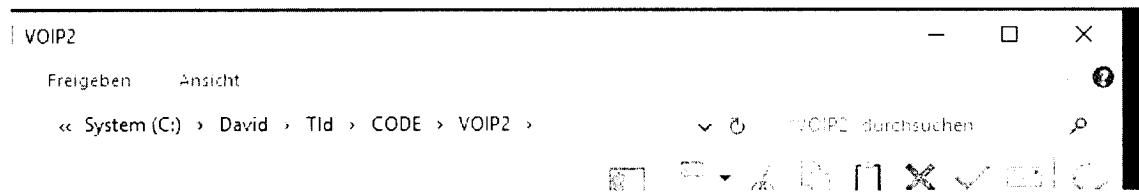

Die Datei die geändert werden muss ist die '...\\conf\\vars.xml'

- 'bind\_server\_ip=auto' muss hinzugefügt werden
- 'external\_rtp\_ip' und 'external\_sip\_ip' müssen auf 'stun:stun.sipgate.net' geändert werden
- 'external\_sip\_port' und 'external\_tls\_port' müssen auf '10000' geändert werden

### Vorher

```
<include>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="allow_sip_direct_fax=true"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set"
data="global_codec_prefs=OPUS,G722,PCMU,PCMA,H264,VP8"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="domain=$${local_ip_v4}"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="domain_name=$${domain}"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="hold_music=local_stream://moh"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="use_profile=external"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="zrtp_secure_media=true"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_rtp_ip=$${local_ip_v4}"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_sip_ip=$${local_ip_v4}"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="unroll_loops=true"/>
    <!-- various debug and defaults -->
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="call_debug=false"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="console_loglevel=info"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="sip_tls_version=tlsv1,tlsv1.1,tlsv1.2"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set"
data="sip_tls_ciphers=ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:@STRENGTH"/>
    <!-- Internal SIP Profile -->
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="internal_auth_calls=true"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="internal_sip_port=5060"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="internal_tls_port=5061"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="internal_ssl_enable=false"/>
    <!-- External SIP Profile -->
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_auth_calls=false"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_sip_port=5080"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_tls_port=5081"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_ssl_enable=false"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="rx002=true"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="rx003=true"/>
</include>
```

### Nachher

```
<include>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="allow_sip_direct_fax=true"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set"
data="global_codec_prefs=OPUS,G722,PCMU,PCMA,H264,VP8"/>
    <X-PRE-PROCESS cmd="set" data="domain=$${local_ip_v4}"/>
```

```
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="domain_name=$${domain}"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="hold_music=local_stream://moh"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="use_profile=external"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="zrtp_secure_media=true"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="bind_server_ip=auto"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_rtp_ip=stun:stun.sipgate.net"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_sip_ip=stun:stun.sipgate.net"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="unroll_loops=true"/>
<!-- various debug and defaults -->
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="call_debug=false"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="console_loglevel=info"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="sip_tls_version=tlsv1,tlsv1.1,tlsv1.2"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set"
data="sip_tls_ciphers=ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:@STRENGTH"/>
<!-- Internal SIP Profile -->
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="internal_auth_calls=true"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="internal_sip_port=5060"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="internal_tls_port=5061"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="internal_ssl_enable=false"/>
<!-- External SIP Profile -->
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_auth_calls=false"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_sip_port=10000"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_tls_port=10000"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="external_ssl_enable=false"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="rx002=true"/>
<X-PRE-PROCESS cmd="set" data="rx003=true"/>
</include>
```